




# 470 TEJIDO DE REFUERZO SATURADO DE ASFALTO

## FICHA DE DATOS TÉCNICOS

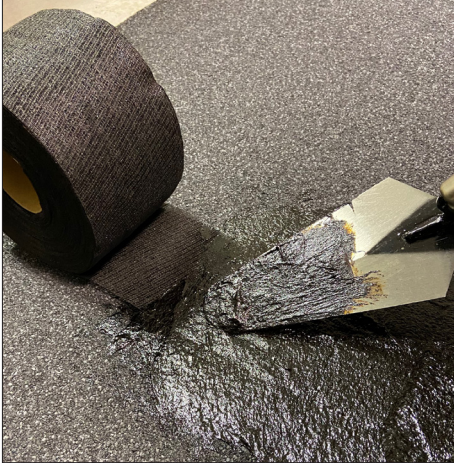

### DESCRIPCIÓN:

**APOC 470 Asphalt Saturated Reinforcing Fabric** es una membrana de refuerzo de algodón saturado de asfalto de alta resistencia. Este producto es ligero y duradero para prolongar en gran medida la vida útil de las masillas y reparaciones de tejados y es el preferido por muchos contratistas. APOC 470 puede utilizarse en condiciones de calor o frío, y con sistemas basados en emulsiones o disolventes. Este producto es ideal para su uso en cementos, revestimientos y adhesivos aplicados en frío y puede utilizarse en nuevas construcciones, retejados, mantenimiento de tejados y aplicaciones de impermeabilización. APOC 470 es fácil de manejar en todas las condiciones de temperatura, está probado en el tiempo y es fácilmente moldeable para satisfacer una gran variedad de condiciones de tejados e impermeabilización. Excelente refuerzo para parchear agujeros, núcleos y cortes en membranas existentes de BUR de asfalto, BUR de alquitrán de hulla, SBS o APP.

### PRECAUCIONES:

No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Obtenga instrucciones especiales antes del uso. Llevar guantes y ropa de protección. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Contiene betún. **EN CASO DE exposición o preocupación:** Consultar un médico. Almacenar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales autorizado y de conformidad con la normativa local/nacional/regional/internacional aplicable. **VER FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.**

### GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

APOC garantiza que el producto está libre de defectos materiales durante un periodo de 1 año, el "Periodo de Garantía", a partir de la fecha de compra. El producto debe aplicarse de acuerdo con los procedimientos de aplicación adecuados y para el uso previsto, tal como se indica en la etiqueta. Deben respetarse las condiciones adecuadas de preparación y secado para obtener resultados correctos. En caso de que un producto no funcione como se indica, APOC, a su entera discreción y tras la recepción de la notificación oportuna por escrito del comprador dentro del periodo de garantía, proporcionará un producto de sustitución para reparar la zona afectada o prorrateará una parte del precio de compra del producto defectuoso en función del periodo de reclamación. Esta garantía limitada no cubre los costes de mano de obra o de instalación, los daños consecuentes ni los daños incidentales. Bajo ninguna circunstancia la empresa será responsable de ninguna cantidad superior al precio de compra del producto. Póngase en contacto con la empresa a continuación para solicitar un reembolso con el recibo de compra. No existen garantías que se extiendan más allá de la descripción que figura en el presente documento. **ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA OFRECIDA POR APOC AL COMPRADOR. ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD NI NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.**

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS:

Peso 4 lb por m2

#### Pesos de envío aprox:

(Nota: Todos los pesos aproximados incluyen el envase)

Tamaño del rollo	Paquete Ctd	Peso de la caja	
3"x150'	16	23.5 lb.	
4"x150'	12	23.5 lb.	
6"x150'	8	24 lb.	
9"x150'	4	18 lb.	
12"x150'	4	24 lb.	
18"x150'	2	18 lb.	Pedido especial
24"x150'	1	12 lb.	Pedido especial
36"x150'	1	18 lb.	Pedido especial

Gardner-Gibson, Inc.

4161 East 7th Avenue. Tampa, FL 33605  
1.800.237.1155 | www.icpgroup.com | D23

