



TYPISCHE FYSIEKE KENMERKEN EN PRESTATIES:

Vaste stoffen op gewicht	57%
Kleur	Blauw
Treksterkte (ASTM D2370)	1896.06 kPa
Elongatie (ASTM D2370)	275 %
Doorslagweerstand	Uitstekend
Viscositeit	100 - 130 ku
Hechting	Uitstekend
Huidvormingstijd (50% relatieve vochtigheid, 21°C)	8 uur.
Volledige uitharding (50% relatieve vochtigheid, 21°C)	24 - 72 uur.
(Afhankelijk van de hoeveelheid en specificatie)	
Aanbrengtemperatuur	10°C - 43°C

Verzendgewicht (benadering):

(Opmerking: Alle benaderde gewichten zijn inclusief bus)

18.9L 24.26 kg.

VOC: <65 g/L

BESCHRIJVING:

APOC 583 is een hoogwaardige watergedragen grondverf, geformuleerd om een gladde, volledig hechtende ondergrond te creëren voorafgaand aan het aanbrengen van APOC siliconencoatings. APOC 583 helpt uitlopen op asfaltondergronden voorkomen, bevordert de hechting, dicht scheuren af en verbetert de prestaties en duurzaamheid op de lange termijn.


VOORBEREIDING:

Oppervlakken moeten schoon, droog en in goede conditie; verontreinigingen zoals vuil, stof, vet, was, olie, zeeplaat, schimmel, aanhechtingsbrekers, uithardingsmiddelen en losse, afbladderende verf moeten worden verwijderd alvorens de primer aan te brengen. Oppervlakken met schimmelgroei of vlekken moeten worden gereinigd met een bleekoplossing (twee delen water op één deel bleekmiddel) voordat dit product wordt aangebracht. Grondig spoelen. Hogedrukreiniging van het gehele oppervlak wordt aanbevolen voor het beste resultaat (gebruik alleen een brede tip - zorg ervoor dat de stralen geen scheuren in het dakoppervlak veroorzaken). Voordat APOC 583 wordt aangebracht, moeten alle scheuren, barsten of beschadigde plekken worden gerepareerd met een 3 of 5 lagen APOC 583 en een polyester versterking. APOC Incredible® Tape kan als vervanger voor reparaties worden gebruikt. Laat reparaties 24 - 72 uur uitharden (afhankelijk van het weer en de droogomstandigheden) voordat de siliconenlaag wordt aangebracht. Asfaltoppervlakken vereisen een minimum van ongeveer 0,2 mm aan een onafgebroken laag nodig voor de weerstand tegen uitlopen. Asfalt: De ouderdom en conditie van asfalt zal het doorslaan beïnvloeden, waarbij nieuw aangebrachte en ongereinigde asfaltoppervlakken het doorslaan zullen doen toenemen. Niet verhitten of verdunnen. Daken met slechts één laag moeten in de primer worden gezet met een hechtende primer van één laag. Metaal: Roestig metaal moet worden schoongemaakt met een staalborstel en gegrond/afgedicht met een primer. Het aanbrengen van siliconencoating voordat APOC 583 volledig is uitgehard, kan leiden tot blaren of afschilferen. **NIET AANBRENGEN WANNEER REGEN OF DAUW WORDT VERWACHT BINNEN 24 - 48 UUR NA VOLTOOIING VAN HET AANBRENGEN.**

TOEPASSING:

Alleen voor gebruik buiten. Tijdens het aanbrengen van dit product dienen beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te worden gedragen. Altijd aanbrengen op een heldere, warme, zonnige dag. Aanbrengen in de ochtenduren om optimale tijd voor het uitharden mogelijk te maken. Het aanbrengen moet minimaal vier uur voor zonsondergang zijn voltooid.

De temperatuur moet hoger zijn dan 10°C (gedurende 24 uur) en aan het stijgen zijn, maar de omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 43°C. Aanbrengen met een verfroller van 20mm dik, kwast of professionele airless spray. Laat minimaal vier uur uitharden voordat u extra lagen APOC 583 gaat aanbrengen. Het product hardt volledig uit in 24 uur bij gebruik als grondlaag bij 21°C en maximaal 50% aan relatieve vochtigheid. Bij gebruik van polyesterwapening is de volledige uitharding 48 - 72 uur bij 21°C en maximaal 50% aan relatieve vochtigheid. Belangrijk: Een hogere luchtvochtigheid, dikkere lagen, een slechte luchtstroom en lagere temperaturen zullen de tijd nodig voor het drogen verlengen. Dekkingsgraad: Base Coat/Primer is 4 liter per vierkante meter en 9-12 liter per vierkante meter bij gebruik met wapeningen. Raadpleeg de APOC-specificaties voor aanvullende informatie. **OPMERKING:** Extreme hitte kan tot heel snel opdrogen van de coating leiden. Niet aanbevolen voor oppervlakken van 49°C of hoger.

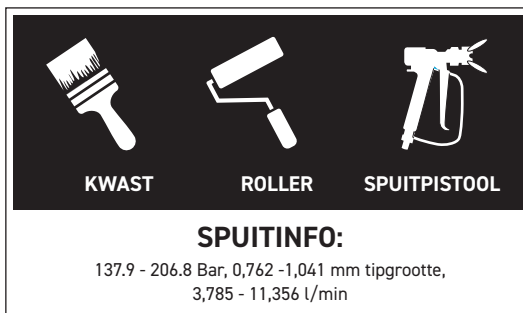

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN



VEILIGHEIDSBRIL



GEZICHTSBESCHERMING



BESCHERMENDE
KLEDING



HANDSCHOENEN

GESCHATTEDEKKING:

0.3m²/L @ 3 mm dikte

SCHOONMAKEN:

Reinig gereedschap met water en zeep.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR OPSLAG EN HANTERING:

Niet verhitten of verdunnen. Houd de bus gesloten wanneer deze niet in gebruik is. Het product moet uit het zonlicht worden gehouden, worden beschermd tegen de elementen en in ruimtes worden geplaatst waar de lucht vrij kan stromen en niet wordt beperkt. Houdbaarheid is tot 18 maanden vanaf de datum van de fabrikant voor ongeopende bussen. Voor maximale houdbaarheid bewaren tussen 15°C en 26°C. Opslag bij temperaturen buiten deze omstandigheden of bij een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 65% verkort de houdbaarheid. Opslag langer dan 6 maanden kan extra mengen vereisen. Sluit de bus goed af na opening en wanneer niet in gebruik. Geopende bussen moeten binnen 3 - 5 dagen na opening worden gebruikt. Als er zich een vel vormt, verwijder deze dan voordat u het materiaal mengt. Op slot bewaren. In een goed geventileerde ruimte bewaren. Zorg er bij het vervoeren van dit product voor dat het deksel en de openingen dicht zijn en dat de bus veilig rechtop staat. Laat producten niet tuimelen of verschuiven, dit kan lekkage veroorzaken. Niet vervoeren op passagiersstoelen of in het passagierscompartiment van een voertuig. Bewaar het product in de laadruimte van een voertuig en zet het vast op plastic folie van 6 mil om schade als gevolg van onbedoeld morsen of losraken van deksels te voorkomen. Voer de inhoud/verpakking af naar een erkend inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval en in overeenstemming met de toepasselijke lokale/nationale/regionale/internationale regelgeving.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsmaatregelen gelezen en begrepen heeft. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril, gelaatsbescherming. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSGEDRAGSBESCHRIJVING.

GARANTIE EN DISCLAIMER:

APOC garandeert dat het product vrij is van materiaalfouten gedurende een periode van 20 jaar, de "Garantieperiode", vanaf de aankoopdatum. Het product moet worden aangebracht volgens de juiste toepassingsprocedures en voor het beoogde gebruik zoals vermeld op het etiket. Een correcte voorbereiding en geschikte droogomstandigheden moeten in acht worden genomen om het juiste resultaat te bereiken. Mocht het product niet presteren zoals aangegeven, dan zal APOC, naar eigen goeddunken en na ontvangst van een tijdige schriftelijke kennisgeving van de koper binnen de Garantieperiode, vervangend product leveren om het getroffen gebied te herstellen of een deel van de aankoopprijs van het defecte product naar rato vergoeden op basis van de periode van de claim. Deze beperkte garantie dekt geen arbeids- of installatiekosten, gevolgschade of incidentele schade. Onder geen enkele omstandigheid is het bedrijf aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan de aankoopprijs van het product. Neem contact op met het onderstaande bedrijf om een terugbetaling aan te vragen met een aankoopbewijs. Er zijn geen garanties die verder reiken dan de beschrijving op de voorkant van dit document. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE DOOR APOC AAN DE KOPER WORDT VERSTREKT. ER WORDT GEEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VERSTREKT MET DIT PRODUCT.